

AXS-130 compact OTDR

FTTXファイバーの展開とトラブルシューティングに最適化され、メトロに適しています。

■ AXS-130は、EXFOの定評ある性能、信頼性、耐久性をコンパクトな OTDR フォーム・ファクターで提供します。



適合
Exchange

3年間
保証

スワップアウト
コネクタ

主な特長

ライブおよびダークファイバー機能

頑丈で超ポータブル、4インチの高視認性屋外タッチスクリーンを搭載

必要なときにいつでも交換可能なスワップアウトコネクタにより、過度のサービス コストやダウンタイムを発生させることなく、長期間にわたって最適な性能を維持

終日バッテリー駆動

ダイナミック・レンジ 最大39/38/39 dB

トリプル波長: 1310 nm, 1550 nm, 1650 nm ショートデッドゾーン: 0.5/2.5m イベント・デッド・ゾーン(EDZ)

減衰デッドゾーン (ADZ)、PONデッドゾーン 30m

OTDR トレースの解釈を簡素化する光リンク・マップ (OLM)

自動マクロベンド検出機能

オンボードPDFレポート

3年保証

インライン電源チェッカーと電源

統合ビジュアル・フォルト・ロケータ (VFL)

アプリケーション

スプリッターによるFTTx/PONテスト (最大1×128)

FTTx/MDUサービスのアクティベーション: GPON, EPON, XGS-PON, 10GE EPON

ライブ・ファイバ・トラブルシューティング

アクセス・ネットワーク・テスト (P2P)

メトロ・リンク・テスト (P2P)

パッシブ光LAN (POL)

関連製品とアクセサリ



コネクタチェッカー™
FIP-200



ソフト・パルス
サプレッサーバッグ
SPSB



スワップアウト
コネクタ APC



スワップアウト
コネクタ UPC

最先端のOTDRに不可欠な能力

シンプルなテスト


不必要な複雑さが排除されているため、技術者であれば誰でも、メニューやオプションの階層を掘り下げることなく、簡単にテストを実行することができます。

学習曲線の平坦化をサポート

オプティカルリンクマッパー (OLM)

OTDR トレースを自動的に解釈し、リンク上のエレメントをアイコンベースで表示します。

- ・ イベントと同期し、OTDR トレースの下と同じ画面に表示されるため、イベントをより理解しやすい。
- ・ 複数の波長を1画面に統合表示するリンクビューによる自動解析。
- ・ 合否設定によるエンド・ツー・エンドのリンク長、ロス、ORLの表示。
- ・ 自動パラメータ設定と明確なGO/NO GO結果。
- ・ ネットワークの何が、どこに問題があるかを迅速に指導。

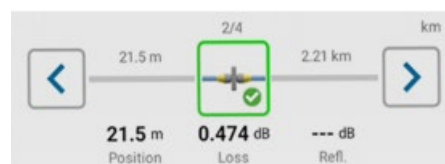

多波長



クリア連結リンク表示



.SOR

プロセスに適合

統合テスト・エッセンス

AXS-130には、OTDRを使用して現場で作業する際に必要な主要アクセサリが付属しています。必要不可欠な光テストツールを統合し、技術者が必要とするすべてを装備しています。

下記を標準装備：

- ・ インライン光源
- ・ インライン・パワーチェッカー
- ・ ビジュアル・フォルト・ロケター (VFL)



最適化されたディスプレイ

テスト・パラメーター、OTDRトレース、全イベントのリニア・ビュー、リンク・、主要なテスト結果が1つの画面にまとめられています。

縦型




横型

ボタンをクリックするだけで、横向き表示も可能。
トレースを効率的に調査する！



2つのマーカーによる手動測定。

トレース全体または 特定のエレメントを
自由にズーム

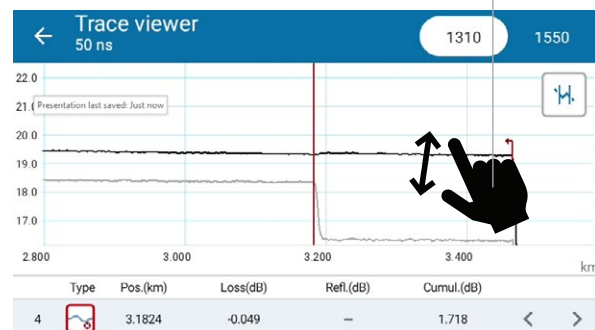

AXS-130:最前線の技術者をより効率的にするために必要なすべての機能を備えた小型でありながら強力なOTDR

AXS-130 compact OTDR は、リンク検証以上のものが必要な場合や、KPI が期待値に満たない場合のために、一連の診断およびトラブルシューティング・ツールを提供します。これらのツールにより、技術者はリンクの理解を深め、弱点や障害を特定することができます。



PON最適化モード

このモードでは、光リンク上のスプリッターを入力することができます。解析は自動的に正しいスプリッターをトレース上の適切なイベントに関連付けます。自動モードは、PON リンクにも最適化されています。



オートモード

範囲や継続時間などの収集パラメータを手動で設定するか、オートモードを有効にして、ファイバーケーブルの長さや全体の損失に基づいて、選択したパルス幅のEXFO推奨パラメータを選択します。



フラッシュ・アドバイザー・モード:インテリジェントOTDRの中核(近日公開予定)

高速リンク検証

Flash Advisor は、リンクの KPI (リンク長、損失、ORL) をトレースおよびリンク・ビューと同じ画面上に 3 秒以内で表示します。このシングルエンド検証テストは、敷設や修理の前または後に、ファイバー数の多いケーブルの即時の長さチェック、サニティ・チェック、または大量のボリューム・コントロールに最適です。



リアルタイム・モード:継続的なテストとリフレッシュが可能

連続モニタリング

リアルタイム・モードは、光ファイバーの連続観察を可能にし、変化や障害を即座に検出することができます。これは特にメンテナンスやトラブルシューティングに有益です。

ダイナミック・イベント・キャプチャ


ファイバーの屈曲、スプライス、コネクタの変更など、動的なイベントを発生時にキャプチャします。これにより、測定中断することなく、これらのイベントが信号にどのような影響を与えるかをリアルタイムで観察できます。

迅速な問題の特定

長いファイバー・スパンの場合、リアルタイム・モードは、トレースを更新しながら表示することで、問題の迅速な特定を容易にします。技術者は、異常が検出されるとすぐにテストを停止できます。

ライブ・フィードバック


設置や修理の際、リアルタイム・モードは即座にフィードバックを提供し、技術者はその場でパラメーターを調整することができます。

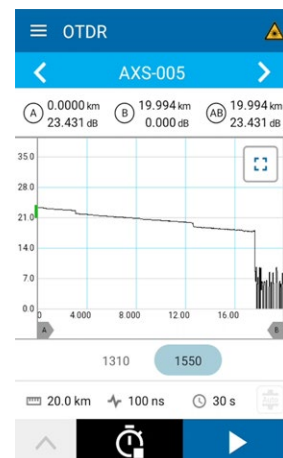

ファイバートレース - トーン検出

AXSは光源として使用することができ、ライブファイバーディテクター (LFD)、パワーメーター、または以下の方法で検出可能なトーンを放出します。AXS-130は、5種類のトーンCW 270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHzを検出することができます。

AXS-130は、CW、270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHzの5種類のトーンを検出できます。

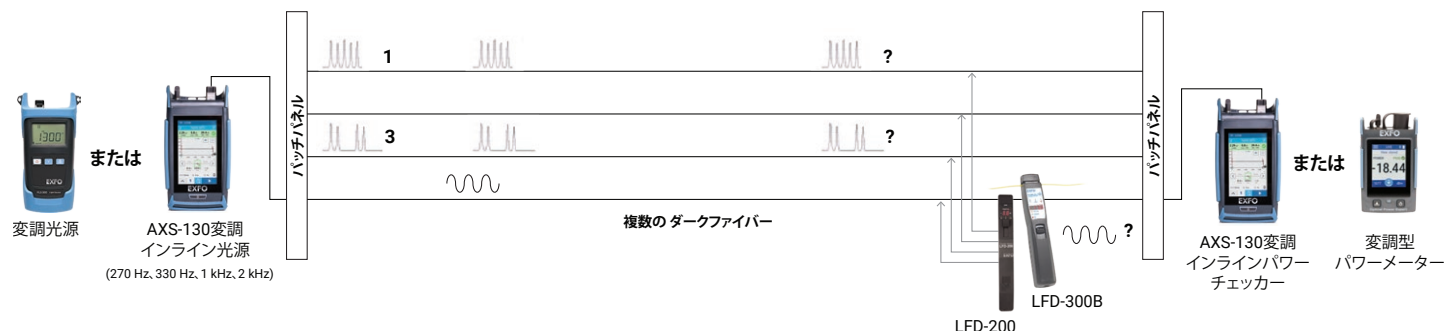

設備投資と 運用維持費の課題

多くの機器を保有している場合、見えないコストや計画外のコストがかかる場合があります：

- 技術者のトレーニングとサポート
- メンテナンス費用と輸送費用
 - 工場でのエントリーコネクタ交換
 - コネクタ交換後の追加校正
 - 計画的・非計画的ダウンタイム
 - 保守管理の複雑さ

ご存知でしたか？

定期校正のためにメーカーに返送された OTDR ユニットの 90% 以上が、コネクタの交換が必要な深刻な損傷を受けています。

コネクタの健全性は、光学試験装置の最適な性能と正確な結果を保証するために非常に重要です。光コネクタは、現場で磨耗や損傷を経験し、交換になるまで時間とともに劣化します。

AXS-130、隠れた所有コストを排除するように設計されているため、これらの問題の根本原因に取り組みます。


**特許取得済みの現場で交換可能な
Swap-Outコネクタ**
ユニット・コネクタの健全性を自己診断。
外出先でも新品と交換可能
必要なときに、工場での修理費用や
ダウンタイムがかかりません。


**現場で交換可能な
終日バッテリー駆動**
>10時間の自律性（ペルコア）


校正計画を軌道に乗せる
コネクタを交換しても、
校正日は有効です。予定より早く
校正する必要はありません。


内蔵インテリジェンス
学習曲線がなく、
遠隔の専門家による支援が不要。
設備に任せておけばよい。


3年保証
長期的な精度を保つように
設計されています。


EXFOの実証された堅牢性
堅牢で準備万端：世界をリードする
OTDRメーカーがお届けします。
現場での使用に耐えうる堅牢性を誇る。

効率を追求した設計

AXS-130には、EXFOの光フィールド試験における豊富な経験が組み込まれています。

AXS-130は、この内蔵された専門知識を活用し、光ファイバーの診断に使用します。リンク品質を確実かつ迅速に実現します。これら全てに加え、堅牢な設計により、AXS-130は今日のフィールド技術者に完璧にフィットします。

- 1 OTDRポート
インライン光源
インラインパワーチェッカー ス
ワップアウトコネクタ
- 2 ビジュアル・フォルト・ロケーター (VFL)
- 3 USB C充電ポート 電源
- 4 オン/オフ
- 5 4インチタッチスクリーン






テスト結果を共有。
コンプライアンスを強化。
洞察力を解き放つ。

試験結果を共有し、コンプライアンスを確保するためのクラウドホスティングソリューション。

EXFO Exchangeは、EXFOの主要な試験装置と組み合わせることで、既存の運用プロセスとシームレスに統合しながら、エコシステム全体を推進します。

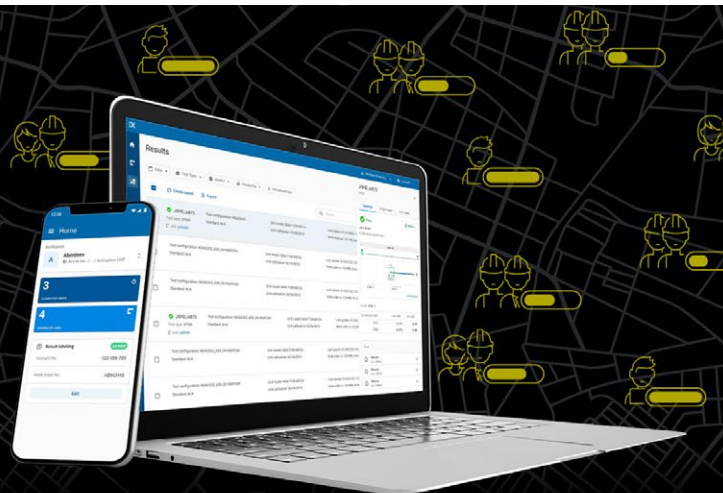

主な利点



検査結果管理の自動化



コンプライアンスと効率の向上



コラボレーションと可視性の向上



包括的なレポートへのアクセス



何が重要かを把握するためのインサイトを解き放つ

3ステップで簡単セットアップ

1

EXFO Exchange アカウントを無料で作成

EXFO Exchangeアカウントを作成することから始めましょう。アカウントの設定は簡単です。



2

モバイルアプリのインストール

EXFO Exchangeアプリをダウンロードすると、互換性のあるEXFOデバイスのテストデータをクラウドに安全にアップロードできます(無料)。



MaxTesterおよびFTBユーザーの方は、ネイティブアプリをインストールしてください。



3

時間の節約と効率アップ

アカウントを作成し、モバイルアプリをインストールして互換性のあるEXFOデバイスとペアリングすると、すべての試験結果がクラウドに送信されます。ウェブアプリでは、招待されたすべてのテスターのフィールドテスト結果が表示されます。



始めましょう



仕様^a

技術仕様	
波長 (nm) ^b	1310 ± 20/1550 ± 20/1650 ± 15
ライブ波長 (nm)	1650、アイソレーション: 50 dB (1265 nmから1617 nmまで)
ダイナミックレンジ(dB) ^c	39/38/39
イベント不感帯 (m) ^d	0.5
減衰不感帯 (m) ^d	2.5
走行距離 (km)	0.65から200
PONデッドゾーン (m) ^e	30
パルス幅 (ns)	3~20,000
直線性 (dB/dB)	±0.03
損失分解能 (dB)	0.001
サンプリング分解能 (m)	0.04から5
サンプリング・ポイント	最大256,000
距離の不確かさ (m) ^f	±(0.75 + 0.0025% × 距離 + サンプリング分解能)
反射率精度(dB) ^b	±2

一般仕様	
サイズ (H× W× D)	171 mm× 93 mm× 48 mm (6 3/4 インチ× 3 11/16 インチ× 1 7/8 インチ)
重量 (バッテリー含む)	0.5 kg (1.1ポンド)
ディスプレイ	4インチ (101.6 mm) タッチスクリーン、800× 480 TFT、縦表示および横表示
インターフェイス	USB-Cポート×1
ストレージ	8 GB内蔵メモリー (標準10 000 OTDRトレース)
コネクティビティ	Bluetooth®, WiFi, USB-C
結果フォーマット	PDFレポート Telcordia(Bellcore)による.sortトレース、.trcx
バッテリー	充電式リチウムポリマーバッテリー、USBタイプC充電ポートコネクタ
バッテリーの自律性	>Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138に準拠した10時間以上の動作時間
動作温度	動作温度
ストレージ	動作温度 -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) ^g
相対湿度	<結露なきこと93
データ管理	FastReporter, EXFO Exchange
アダプター	あらゆる光コネクタに適合する複数の交換可能なアダプター: SC, FC, LCなど

インライン・パワーチェッカー ^{b, h}	
出力範囲 (dBm)	-60 ~ 23
電力の不確かさ(dB) ^{i, j}	±0.5
校正波長 (nm)	1310, 1490, 1550, 1625, 1650
選択可能な波長(nm)	1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650
トーン検出	CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 1 kHz+ ブリンク, 2 kHz+ ブリンク

インライン・ソース	
出力電力 (dBm) ^k	-3
変調	CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 1 kHz+ ブリンク, 2 kHz+ ブリンク

a. すべての仕様は、特に指定のない限り、FC/APCコネクタ使用時、23 °C ± 2 °有効。

b. 典型的だ。

c. SNR= 1における最長パルスと3分間の平均化による代表的なダイナミック・レンジ。

d. 3ns/パルスを使用した-55dBからの反射率の代表値。

e. 無反射FUT、無反射スプリッタ、13dBロス、100ns/パルス、標準値。

f. 繊維指数による不確かさは含まない。

g. バッテリーパックは、-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140) で保管してください。

h. OTDR が動作していないとき、またはアイドルモードのときに有効な仕様。

i. 校正された波長で。

j. エントリー・コネクタの健康状態が良好であることが必要。

k. k. 典型的な出力は1550nmで与えられる。


OPM2 IN オプション付きインラインポンパワーマー a, b

出力範囲 (dBm)	-60 ~ 23
PON/パワーマーター (nm)	2チャンネル:1490/1550および1490/1577
電力の不確かさ(dB) c, d	±0.5
校正波長 (nm)	1310, 1490, 1550, 1625, 1650
選択可能な波長(nm)	1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650, 1490/1550, 1490/1577

ビジュアル・フォルト・ロケター (VFL)

レーザー、650 nm± 10 nm
CW/Modulate 1 Hz
62.5/125標準P _{out} > 0 dBm (1 mW)
レーザーの安全性クラス2

レーザー安全性 (FDA 1040.10およびIEC 60825-1:2014-05に準拠)



AXS-130 スターターキット



アクセサリ (オプション)

GP-10-061	小型ソフトキャリングケース
GP-10-071	中型ソフト・キャリング・ケース
GP-1008	VFLアダプター (2.5mm~1.25mm)
GP-2269	USB-A - USB-Cケーブル (PCへのデータ転送用)
GP-2311	SC/APC Swap-Out™ 光コネクタ
GP-2312	SC/UPC Swap-Out™ 光コネクタ
GP-3150	充電式バッテリー
GP-3172	キックスタンド、ハンドストラップ、VFLホルダーの3in1アクセサリ (FLS-140対応)



- a. 典型的だ。
b. OTDR が動作していないとき、またはアイドルモードのときに有効な仕様。
c. 校正された波長で。
d. エントリ・コネクタの健康状態が良好であることが必要。

ご注文について

AXS-130-XX-XX-XX-XX

光学構成

SM1 = 1310/1550
 SM7 = 1650 nm のみ
 SM8 = シングル・ポート 1310/1550/1650

OPMオプション

00 = OPM2 オプションなし
 OPM2 = インラインPON電力計モード
 (デュアルバンド)^a

コネクタ

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
 EA-EUI-89 = APC/FC ナローキー
 EA-EUI-91 = APC/SC
 EA-EUI-95 = APC/E-2000
 EA-EUI-98 = APC/LC
 EI コネクタ = 下記セクション参照

WiFiとBluetooth

00 = WiFiおよびBluetooth搭載
 NRF = WiFiおよびBluetoothコンポーネントなし

例AXS-130-SM7-OPM2-NRF-EA-EUI-91

a. SM7モデルで使用可能。

EIコネクタ



OTDRの性能を最大限に引き出すため、EXFO ではシングルモード・ポートにAPCコネクタを使用することを推奨しています。このコネクタは反射率が低く、特にデッドゾーンでの性能に影響する重要なパラメーターです。APC コネクタは、UPCコネクタよりも優れた性能を発揮するため、テスト効率が向上します。

注:UPCコネクタもご利用いただけます。注文部品番号のEAーをEーXに置き換えるだけです。追加コネクタあり:E1-611-50 (UPO/ST)

EXFO本社 電話:+1 418 683-0211 フリーダイヤル: +1 800 663-3936 (米国&カナダからの通話)

EXFOは、100か国以上の国で、2,000社を超えるお客様に製品およびサービスを提供しています。
 最寄りの営業所は、www.EXFO.com/contactにアクセスしてご確認ください。

特許に関する最新情報は、www.EXFO.com/patentにアクセスしてご確認ください。EXFOは、ISO 9001認証を取得しており、本製品の品質を保証しています。EXFOは、本シートに含まれる情報が正確であることを徹底するため全力を尽くしていますが、不正確な情報や情報の不備に対する責任は一切負いません。また当社は、義務を負うことなくいつでも設計、特徴、製品を変更する権利を有します。本書で使用されている測定単位は、国際単位系 (SI) の規格と手順に適合しています。また、EXFO製の製品はすべて、欧州連合のWEEE (電気電子廃棄物) 指令に準拠しています。詳細は、www.EXFO.com/recycleにアクセスしてご確認ください。価格や在庫に関するお問い合わせや、最寄りのEXFO販売代理店の電話番号が必要な場合は、EXFOまでお問い合わせください。

本仕様シートの最新版は、www.EXFO.com/specsで提供されています。

内容に相違がある場合、印刷版よりもウェブ版の内容が優先されます。